





OLAR Saksegitter i stål lages som enkeltfløyet eller dobbeltfløyet og med bunnskinne som klappes sammen og evt. hengsles.

Gitteret leveres i galvaniseret som standard, men kan pulverlakeres i alle RAL farver.

Saksegitter anvendes til sikring av dører, vinduer og passasjer.

Gitteret er et godt supplement til rullegitter, fordi det bygger mindre i høyde og brukes hvor det ikke er tilstrekkelig overhøyde.

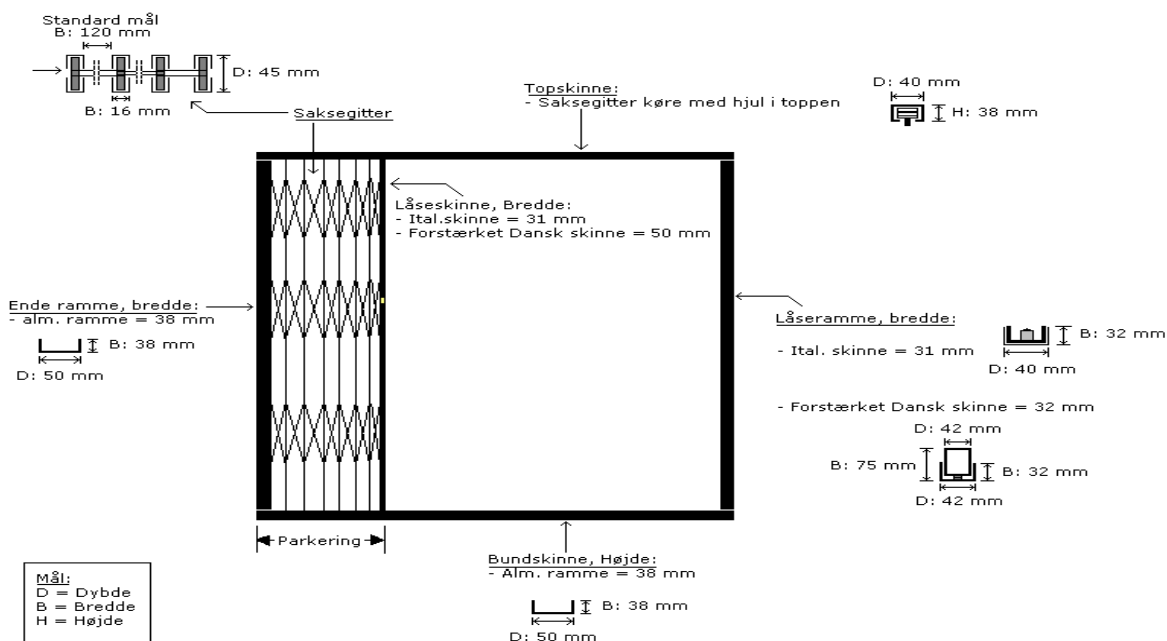

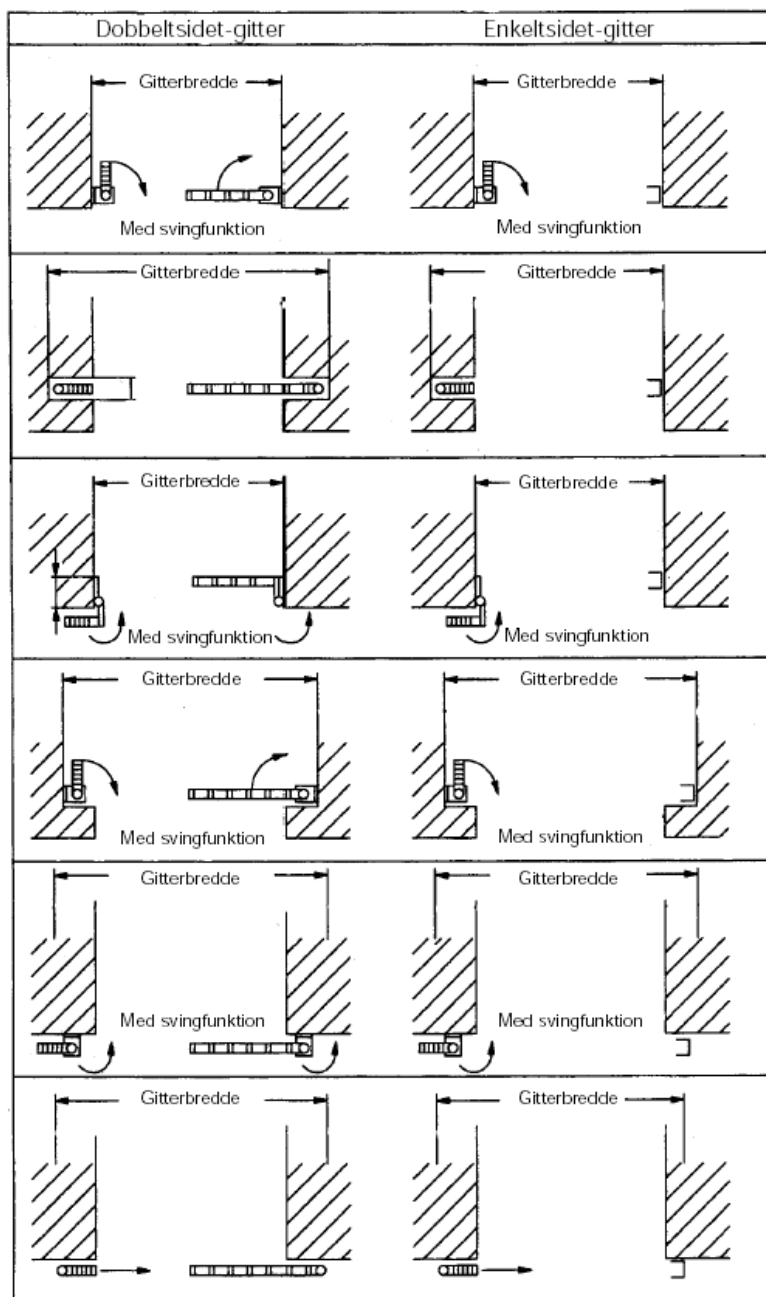

OLAR saksgitter brukes primært til sikring mot uønsket adgang gjennom dører, inngangspartier og portåpninger. Saksgitteret kan monteres uten toppfester og er ideelt til sikring av områder hvor andre typer sikringsgitter ikke er mulig.

OLAR Saksgitteret består av fast styreskinne i toppen og fast eller hengslet styreskinne i bunn. Saksegitter er loddrette gitterstenger sammenkoblet med bevegelige ledd i en saksekonstruksjon..

OLAR Saksgitter leveres galvanisert eller pulverlakkert i standard RAL farge etter ønske. De mange fargemuligheter muliggjør å skape et integrert fasademiljø, i harmoni med den øvrige fasade og bygningens fargesammensetning.

Gitteret betjenes problemfritt manuelt, og i sammenbrettet åpen posisjon med oppslått bunnskinne, tar det liten plass. 2 fløyet gitter kan leveres med ulike åpningsposisjoner.

TABELL INNBYGGING

Bredde gitter	Parkert gitter	90gr. sving
1000 mm	200 mm	80 mm
1500 mm	270 mm	80 mm
1800 mm	300 mm	80 mm
2000 mm	350 mm	80 mm
2500 mm	400 mm	80 mm
3000 mm	480 mm	80 mm



Opmålingsskjema til saksegitter:

