

Brannrulleport E 60 – E 240

Sertifisert og Godkjent opptil 240 minutter

OLAR Industrier AS tilbyr markedets mest allsidige og moderne brannsjalusier. Produktet oppfyller behov for store og komplekse løsninger. I tillegg ivaretar sjalusiet de strengeste sikkerhets- og forsikringskrav. Brannsjalusier og gardiner er testet og sertifisert av offisielt anerkjente og autoriserte myndigheter. Brannsjalusier er designet og utviklet for brannbeskyttelse med tanke på holdbarhet og pålitelighet. E240 benyttes til ulike anlegg. F.eks. til innvendig deling av bygninger som: Sykehus, butikker, verksteder, kjøpesenter, lager og parkeringsplasser. Brannsjalusier E240 er testet for BS476 - Part 22 1987. Sjalusiet sertifisert etter nyeste EN 1634-1 med LPCB godkjenning og sertifisert for opptil fire timers brannbeskyttelse. Inkludert sikkerhets- funksjon Speedsafe gearkasse, som gir en kontrollert lukking av sjalusiet ved brannalarm og alminnelig bruk.



STANDARD SPESIFIKASJONER:

Sjalusi

Konstruert av stålprofiler i buet form, 76mm høye med meget solide endelåser. Stålprofilene varierer i tykkelse fra 0.7mm til 1.2mm avhengig av portstørrelse. Bunnskinner er av galvanisert T profil.

Skinner

Styre skinner i galvanisert stål U profil. Vinkelskinne til veggmontasje.

Endekonsoller

Behandlet stål tilpasset form og tykkelse i forhold til portstørrelse.

Materiale

E240 leveres for de fleste deler i galvanisert stål som standard. Deler som ikke er galvaniserte, er behandlet med annen brannhemmende materielaler.

Elektrisk betjening

Motoren er speedsafe drivaggregat med 240 volt induksjonsmotor. Elektromagnetisk brems med endestopp og termisk frikobling. Konstruksjonen er sikret mot feil gjennom automatisk lukking ved brann og strømbrydd. Kontrollert nedstigning på ca. 100mm pr. sekund er innebygget sikkerhetsfunksjon. Ved strømbrydd frigjøres motoren til manuell drift ved hjelp av v snortrekk som lukker eller åpner brannsjalusiet. Styring med OPP-STOPP-NED med mulighet for kobling til lokalt brannsystem. Større åpninger er forsynt med 400 volt motor.

Maksimal størrelser

Generelt: 7 meter bred x 7 meter høy

Hastighet

Speedsafe kontrollert hastighet ca. 100mm/sek.

Vekt

Variere med åpning størrelse, men ca. 50kg pr. m².


Ekstra muligheter

- Varm-/røyk - alarm
- Pulverlakkert standard RAL farger.


Brannrulleport E 60 – E 240

Sertifisert og Godkjent opptil 240 minutter

Bag på vegg montering:

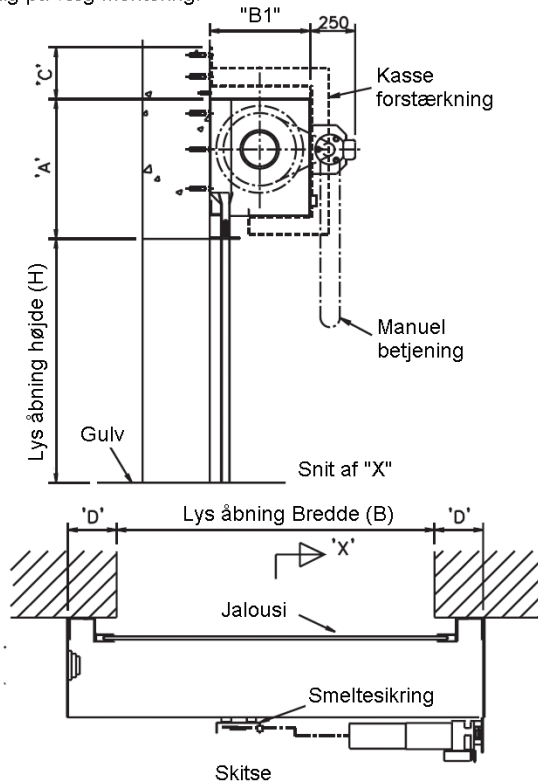

Niche montage:

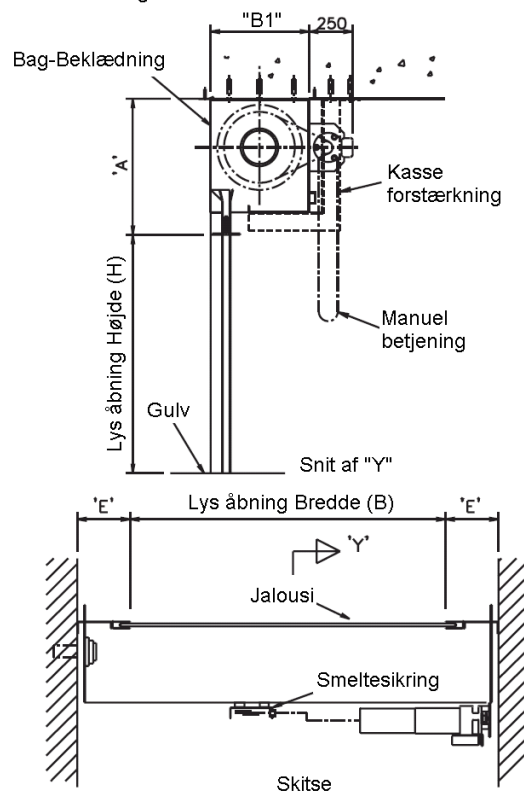


'H'	Kasse i dele					
7000	4	4	4	4	4	5
6000	4	4	4	4	4	5
5000	3	3	3	3	4	5
4000	2	2	2	3	3	3
2600	1	1	1	3	3	3
"B"	2200	3000	4000	5000	6000	7000


	'A'	"B1"	'C'	'D'	'E'	'F'
5	680	525	295	200	225	190
4	630	475	265	200	225	190
3	560	420	265	200	225	190
2	560	420	265	150	175	140
1	520	345	265	150	175	140

Skinne detaljer:

Monteret bag på murværk

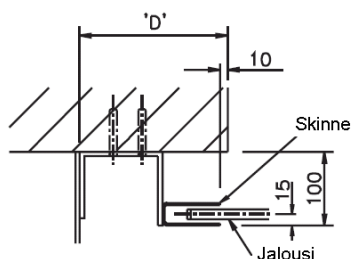

Monteret bag på stål

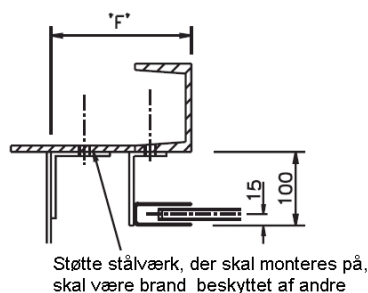

Niche montage på murværk

