


OLAR Rullegitter/Sjalusi - Teknisk spesifikasjon

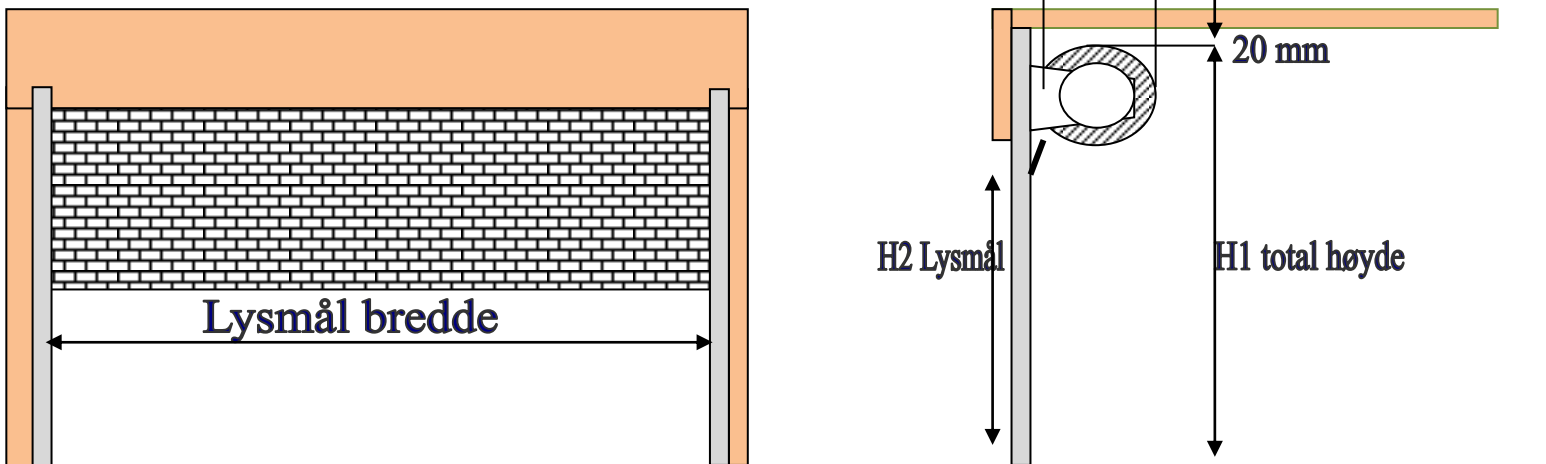

Gitter FG Blå klasse

maks bredde: 7800 mm

Natureloksert overflate

Totalhøyde Valsediameter

mm	mm
1500	230 - 102/2 mm rør
2000	250 - 102/2 mm rør
2500	290 - 102/2 mm rør
3000	310 - 102/2 mm rør
3500	340 - 133/2 mm rør
4000	360 - 133/2 mm rør
4500	400 - 133/2 mm rør
5000	450 - 133/2 mm rør

Motorer er: Tysk kvalitetsmotorer type Elero 1 fas rørmotorer ,alt. 3 fas utvendige

Stanset hull 90 x 50 mm

Føringsskinner: 85 x 38 mm

Bunnprofil:

Låst i lukket stilling,

Stdr.Styring Nøkkelkontakt

MÅLSKJEMA Rullegitter/Tett Sjalusi CE merket:

Tett Sjalusi Rød klasse

maks bredde 7800 mm

Natureloksert overflate

Totalhøyde Valsediameter

mm	mm
1500	230 - 102/2 mm rør
2000	250 - 102/2 mm rør
2500	290 - 102/2 mm rør
3000	310 - 102/2 mm rør
3500	340 - 133/2 mm rør
4000	360 - 133/2 mm rør
4500	400 - 133/2 mm rør
5000	450 - 133/2 mm rør

Tett Sjalusiprofiler: 85x2 mm

Føringsskinner: 85 x 38 mm

Forsterket, avsluttes med med myk pvc profil.

Innvendig rørmotor 1 fas 230 volt m/justerbare endebrytere

3 - fas utvendig motor m/automatikk og stylinger

Øvrig: kodetastatur, fjernstyring, tilsluttes alarmanlegg, tidsur etc. elektrisk klemlist, fotoceller, automatisk retur.

Perforert Blå klasse

maks bredde 6500 mm

Natureloksert overflate

Totalhøyde Valsediameter

mm	mm
1500	180 - 102/2 mm
2000	200 - 102/2 mm
2500	230 - 102/2 mm
3000	250 - 102/2 mm
3500	280 - 102/2 mm

Perforerte hull 5,5 mm

Føringsskinner: 70 x 35 mm