
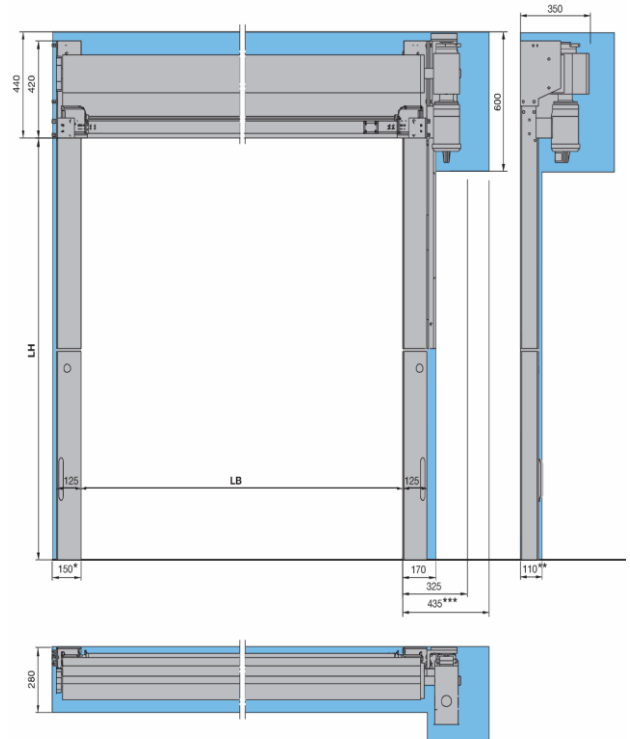


Innvendig hurtigport, med "brake-away" og automatisk resett

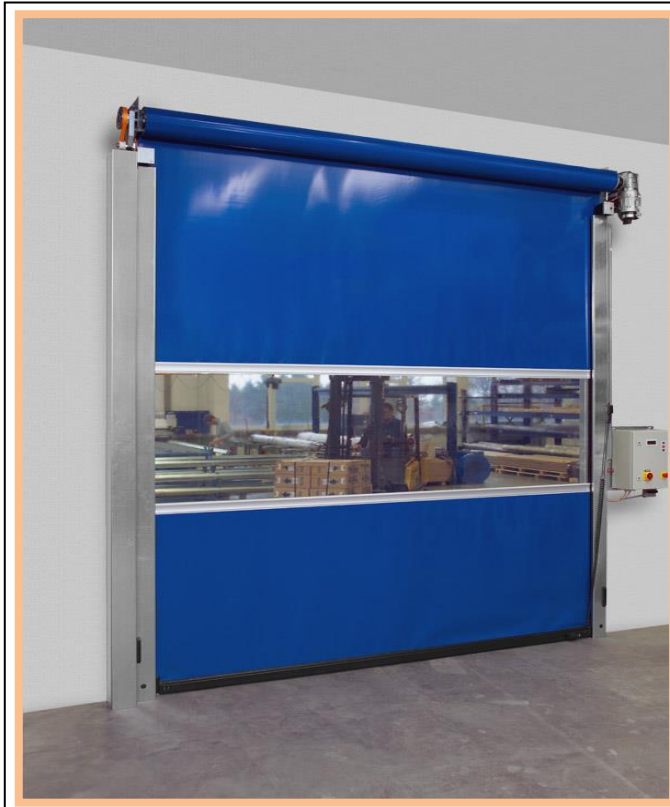

Anvendelsesområde:

Sterkt trafikkerte åpninger mot trekk, støy, støv og lukt. Også ideell til kjølerom der det ikke kreves isolert portblad.

Portblad:

Polyesterarmert duk med siktfelt i gjennomsiktig PVC. Vindavstivere i aluminium over og under siktfelt. Std. farger RAL 5010 blå, RAL 2004 oransje, RAL 1018 gul, RAL 7038 grå og RAL 3002 rød. Duk 1,5 mm. og siktfelt 2,0 mm.

Karm:

Selvbærende karm i galvanisert stål. Kan også leveres med inndekning av topprull og motor. Børstetetning mot portblad.

Hastighet:

Åpnehastighet: 1,0m / sek. Lukkehastighet 0,8m / sek.

Motor:

Gearmotor koblet direkte til topprullen. Motor 0,55 kW, Port må ha elektrisk fremført kurs: 1x240 V, 16 A treg sikring.

Styring:

Standard styreskap IP 55, 400x500x210mm. Integret *frekvensomformer* sikrer myk start og stopp, hvilket betyr reduserte vedlikeholdskostnader og øket livslengde. Feilmeldinger fremkommer på display. Trinnløst justerbar åpning 0-60 sek. Forberedt for trekkontakter, radio, radarer, induktive givere og andre forekommende impulsgivere. Kan leveres uten frekvensomformer, 3x230vac, med en reduksjon i prisen.

Aktivering:

Forberedt for trekkontakter, radio, radarer, induktive givere og andre forekommende impulsgivere.

Sikkerhet:

Fotoceller i karmen og fleksibel bunnlist med fotoceller og klemlist. Anti-crash med automatisk resettfunksjon. Kan også leveres med automatisk nødåpning ved brann/strømbrudd

Maks dimensjon:

BxH= 5000x5000 mm.